

收获更多阳光

JA SOLAR  
晶澳太阳能

# 640W



## JAM72D42 LB n型双面双玻光伏组件

### 更好的电池

n-  
Bycium+  
16BB

多主栅半片技术

# 26%



电池转换效率

### 更可靠的组件



LID




°C

更出色的  
发电能力

更低的  
LID衰减

更优异的  
弱光响应

优异的  
温度系数特性

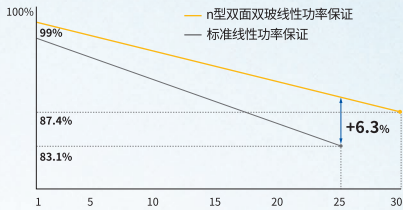


12 12年产品材料与工艺质保


30 30年线性功率输出质保 | 首年1% 经年0.4%

### 全面的产品及体系认证

- IEC 61215, IEC 61730
- ISO 9001: 2015 质量管理体系
- ISO 14001: 2015 环境管理体系
- ISO 45001: 2018 职业健康安全管理体系
- IEC 62941: 2019 地面用光伏组件 光伏组件制造质量体系

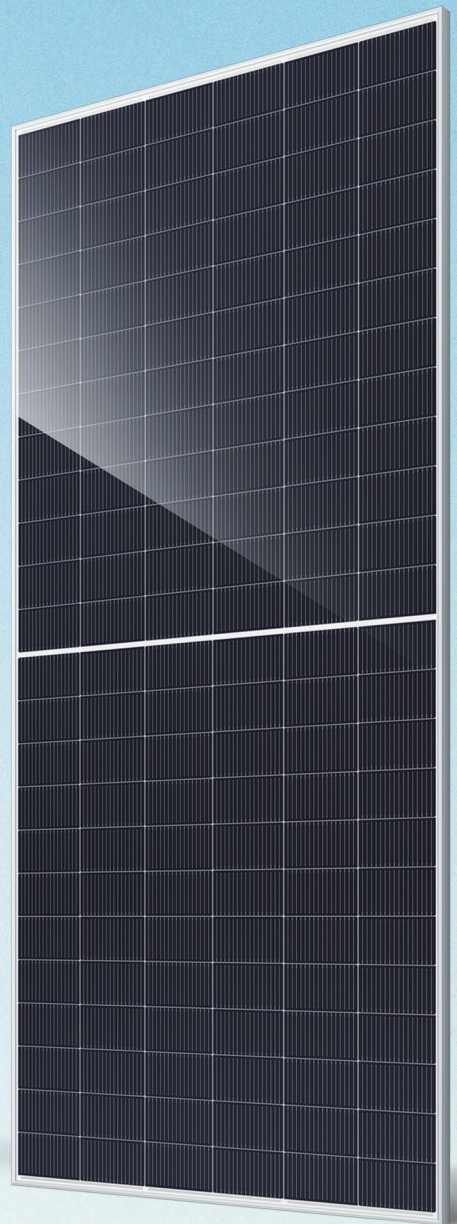

DEEP BLUE 4.0 Pro

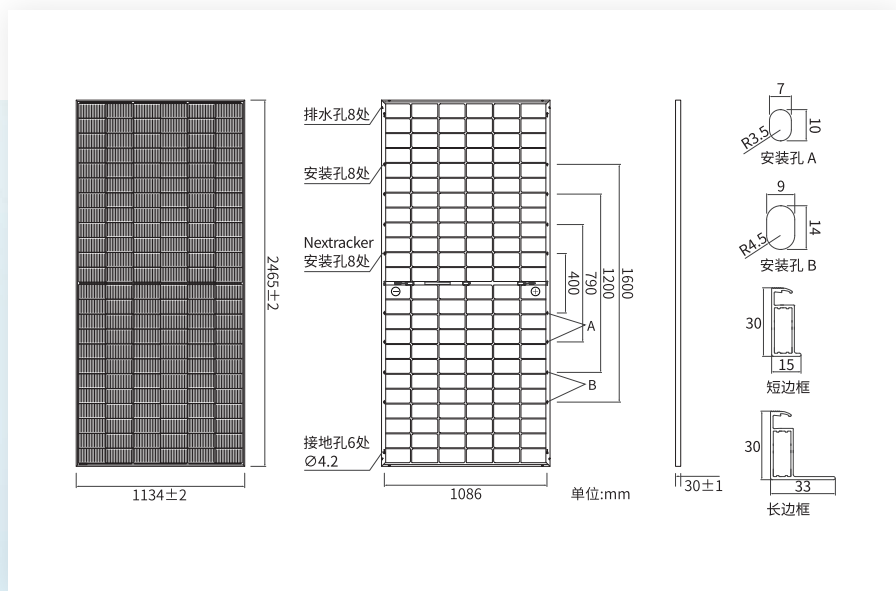

## 机械参数

电池类型	单晶
组件重量	34.6kg
组件尺寸	2465±2mm×1134±2mm×30±1mm
线缆截面积	4mm <sup>2</sup> (IEC), 12 AWG(UL)
电池片数量	144(6×24)
接线盒	IP68, 3个二极管
连接器	QC 4.10-351/ MC4-EVO2A
线缆长度(包含连接器)	300mm(+)/400mm(-)
正面玻璃/背面玻璃	2.0mm/2.0mm
包装信息	36块/托, 576块/40HQ 集装箱

注:边框颜色及线缆长度可按需定制

## 电性能参数(STC)

型号	JAM72D42 615/LB	JAM72D42 620/LB	JAM72D42 625/LB	JAM72D42 630/LB	JAM72D42 635/LB	JAM72D42 640/LB
最大功率(P <sub>max</sub> )[W]	615	620	625	630	635	640
开路电压(V <sub>oc</sub> )[V]	51.87	52.07	52.27	52.47	52.67	52.87
最大功率点的工作电压(V <sub>mp</sub> )[V]	43.31	43.51	43.71	43.90	44.10	44.29
短路电流(I <sub>sc</sub> )[A]	15.06	15.11	15.16	15.21	15.26	15.31
最大功率点的工作电流(I <sub>mp</sub> )[A]	14.20	14.25	14.30	14.35	14.40	14.45
组件效率[%]	22.0	22.2	22.4	22.5	22.7	22.9
功率公差	0~+3%					
短路电流温度系数(α <sub>Isc</sub> )	+0.045%/°C					
开路电压温度系数(β <sub>Voc</sub> )	-0.250%/°C					
最大功率温度系数(γ <sub>Pmp</sub> )	-0.290%/°C					
标准测试条件(STC)	辐照度1000W/m <sup>2</sup> , 电池温度25°C, 光谱AM 1.5G					


注:在该产品目录中的电性能参数并不单指一块组件,也并不是合约中承诺内容。电性参数只做不同组件类型间比较之用。

## 光辐照强度比为10%条件下的电性能参数

型号	JAM72D42 615/LB	JAM72D42 620/LB	JAM72D42 625/LB	JAM72D42 630/LB	JAM72D42 635/LB	JAM72D42 640/LB
最大功率(P <sub>max</sub> )[W]	664	670	675	680	686	691
开路电压(V <sub>oc</sub> )[V]	51.87	52.07	52.27	52.47	52.67	52.87
最大功率点的工作电压(V <sub>mp</sub> )[V]	43.31	43.51	43.71	43.90	44.10	44.29
短路电流(I <sub>sc</sub> )[A]	16.26	16.32	16.37	16.43	16.48	16.53
最大功率点的工作电流(I <sub>mp</sub> )[A]	15.34	15.39	15.44	15.50	15.55	15.61
辐照强度比(背面/正面)	10%					

\* Nextracker安装方式的最大静载需要参考晶澳和Nextracker匹配性声明函。 \*\* 背面率=背面STC峰值功率/铭牌标称功率

## 特性曲线

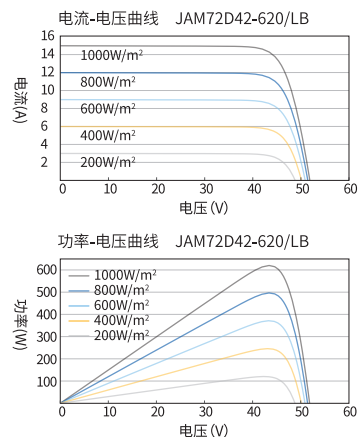

## 应用条件

最大系统电压	1500V DC
工作温度	-40°C~+85°C
最大保险丝额定电流	30A
最大静态负载, 正面*	5400Pa(112 lb/ft <sup>2</sup> )
最大静态负载, 背面*	2400Pa(50 lb/ft <sup>2</sup> )
额定电池工作温度	45±2°C
背面率**	80%±10%
安全等级	Class II
防火性能	UL Type 29/Class C

